


## BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

### Versione Carica

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
<b>B245C</b>	V	Ah 20h	A (EN)	minuti	a Squadra	box UNI 14		positivo sx	
	12	350	1270	850 a 25A	5	N°6	B0	5	4x2=8

**SAFE  
ENERGY  
MARINA**

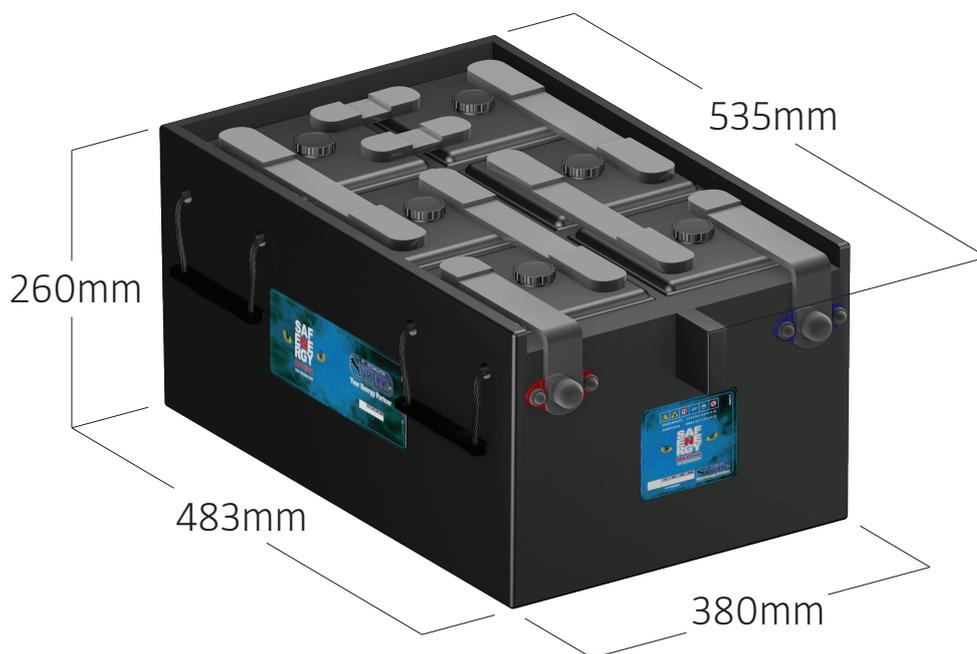

COLORE BOX E COPERCHIO  
Nero

### Caratteristiche tecniche




CASSETTA E COPERCHIO  
copolimero di polipropilene  
BOX  
polipropilene



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO  
per densità e caratteristiche elettriche 25°C



ACIDO SOLFORICO  
di peso specifico -  
1,28 +/- 0,01 g/ml  
Volume Acido approssimativo 21 l



PIASTRE  
piastre costruite in lega Pb/Sb  
a basso contenuto di antimonio (norma DIN),  
imbustate con separatori in PVC  
con eventuale lana di vetro



PESO PER BATTERIA  
carica approssimativo 98,5 Kg