



Versione Carica

Codice	Tensione	Capacità						Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
		Ah 20h	Ah 10h	Ah 5h	Ah 3h	Ah 1h	Ah 0,5h					
B258C	V							conico	box GR28		positivo dx	
	12	1,75 V/el	1,72 V/el	1,70 V/el	1,68 V/el	1,60 V/el	1,5 V/el	1 standard	piano con tappi	B1	0	12x3=36

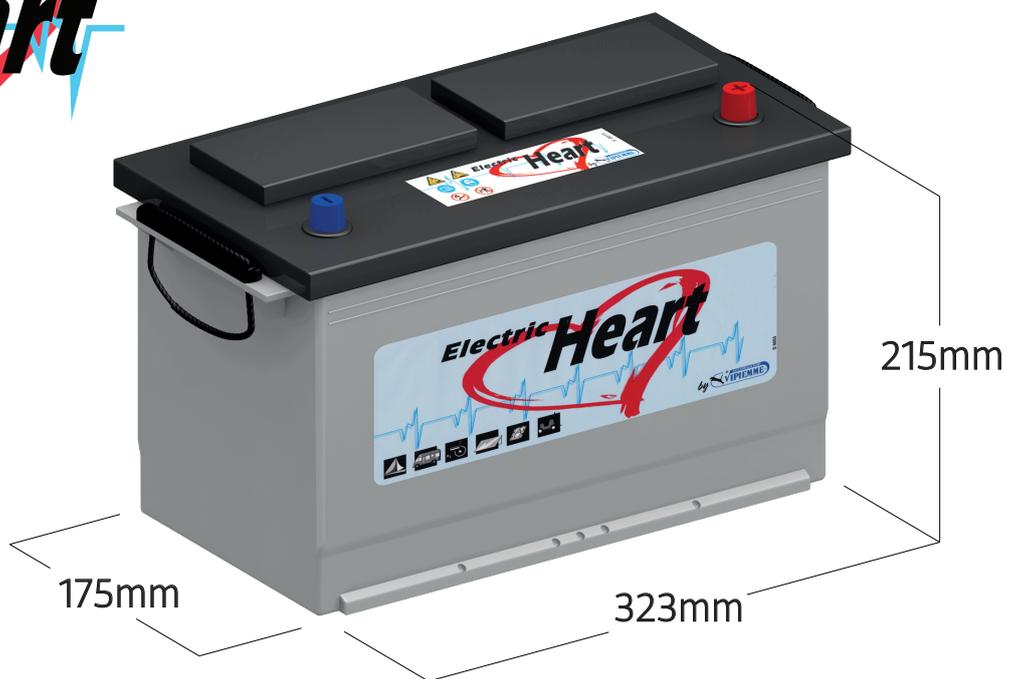

COLORE BOX
Bianco opaco

COLORE COPERCHIO
Nero

Caratteristiche tecniche




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
per densità e caratteristiche elettriche 25°C



ACIDO SOLFORICO
di peso specifico iniziale -
1,28 +/- 0,01 g/ml
Volume acido approssimativo 4,15 l

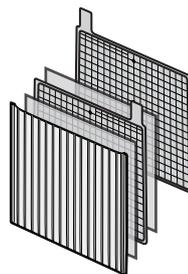

PIASTRE
piastre costruite in lega Pb/Sb
a basso contenuto di antimonio (norma DIN).
Imbustate con materiale polietilenico
e lana di vetro



PESO PER BATTERIA
carica approssimativo 28,0 Kg