

MADE IN ITALY





VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

| Codice | Tensione | Capacità | Corrente di spunto | Res. Cap. | Polo | Box | Attacchi alla base | Schema | Per Pallet |
|--------|----------|----------|--------------------|-------------|--------|------|--------------------|----------|------------|
| | V | Ah 20h | A (EN) | Minuti | Conico | | | | |
| B438CT | 12 | 40 | 330 | 55 (25A) | 3/1 | NS40 | B1 | + destra | 24x3=72 |

KENDO

Classificazione EN50342-1

| | | | |
|----|----|----|----|
| W2 | C2 | V2 | E1 |
|----|----|----|----|

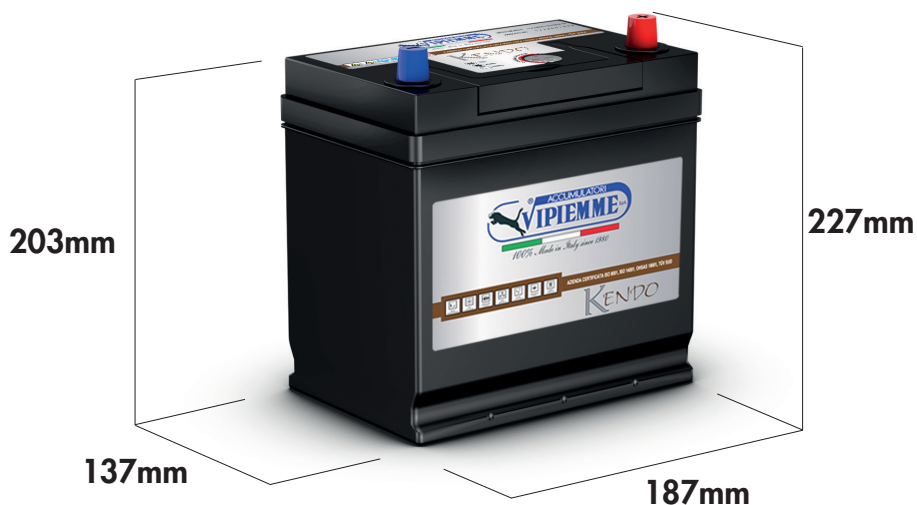


CARATTERISTICHE TECNICHE




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1.29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 2,3 l



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa
EN50342-1



PESO BATTERIA
carica approssimativo
10,2 ±5% Kg



PIASTRE
piastre fuse in lega Pb/Sb
a basso contenuto di antimonio
(norma DIN). Imbustate con
materiale polietilenico.



OCCHIO MAGICO
dispositivo visivo di controllo
del livello elettrolitico