

MADE IN ITALY



VERSIONE CARICA - BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Tester	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti		Conico				
B094C	12	100	850	175 (25A)	850	1 standard	L5	B13	+ destra	12x4=48

TOP ENERGY EVO


Classificazione EN50342-1

W3	C2	V3	E1
----	----	----	----

190mm

175mm

353mm

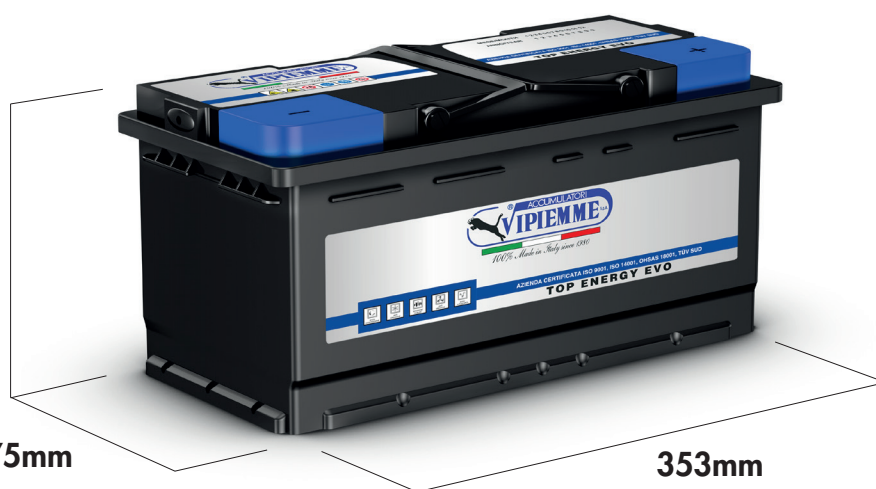

COLORE BOX E COPERCHIO
Nero


CARATTERISTICHE TECNICHE




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



ANTI ESPLOSIONE
nel coperchio con degassificazione centralizzata è posta una pastiglia antideflagrante




ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1.29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 5,5 l



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa
EN50342-1



PESO BATTERIA
carica approssimativo
22,3 ±5% Kg



PIASTRE
griglie espanse costruite in lega
Pb/Ca imbustate con materiale
polietilenico.