



## BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Versione Carica Secca										
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Tester	Poli	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
B137S	V	Ah 20h	A (EN)	minuti	Amps	conico	X Box MAC140		POS Sx/Dx	
	12	140	1020	270 a 25A	1020	1 standard	MAC140	B0	Sx	7x3


# TOP ENERGY TIR

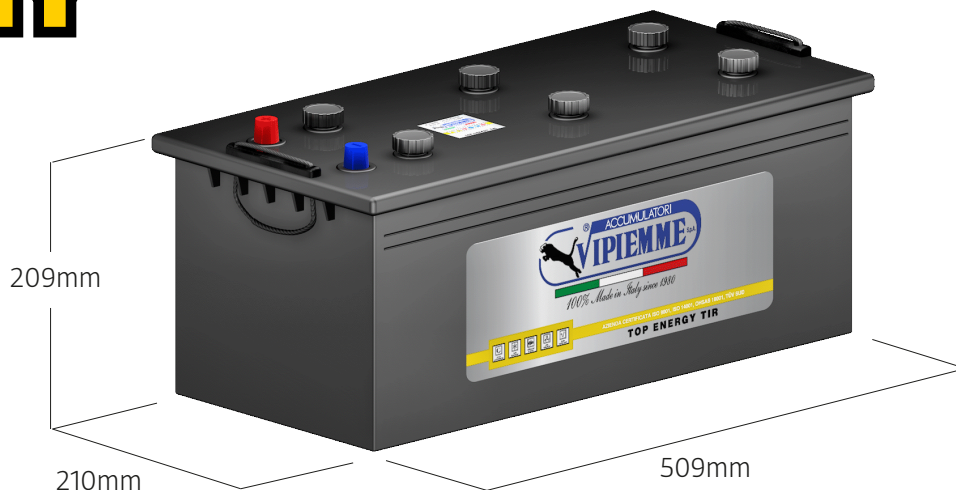


### Caratteristiche tecniche




BOX E COPERCHIO  
Copolimero polipropilene



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO  
per densità e caratteristiche elettriche 25°



ACIDO SOLFORICO  
di peso specifico -  
1,28 +/- 0,01 g/ml  
Volume Acido approssimativo  
10,9l



PIASTRE  
piastre costruite in lega Pb/Sb.



PESO PER BATTERIA  
carica approssimativo 27,0 Kg