ACCUMULATORI VIPIEMME S.p.A.

MADE IN ITALY

VERSIONE CARICA SECCA									
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti	Conico				
B248S	12	125	1000	230 (25A)	1 standard	EL110 NATO	B0	+ sx/dx	8x4=32

TOP ENERGY TIR

Classificazione EN50342-1			
W3	C2	V3	E1

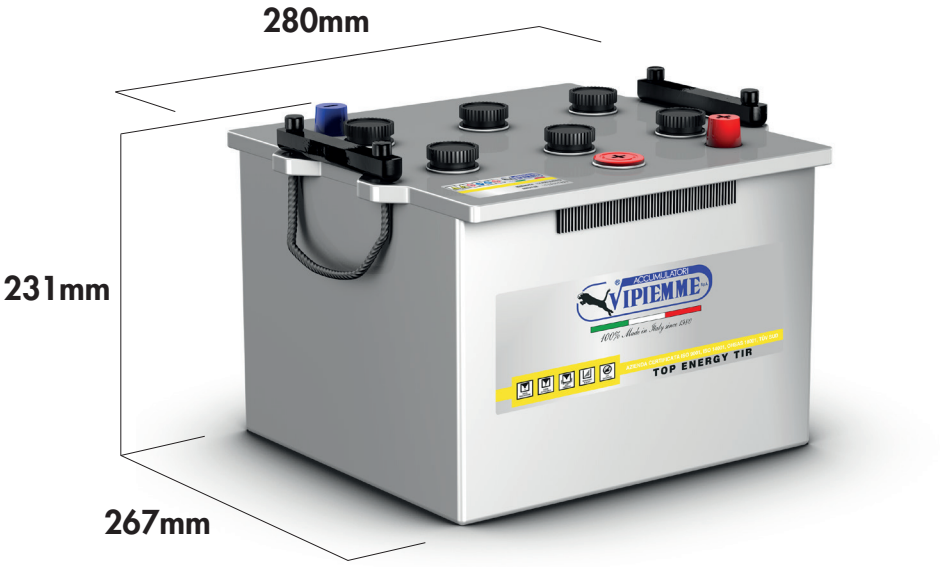

COLORE BOX E COPERCHIO
Grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene

TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa EN50342-1

ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1.29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 7,2 l

PIASTRE
Griglie positive fuse costruite in lega Pb/Sb imbustate con materiale polietilenico.
Negative in lega Pb/Ca

PESO BATTERIA
carica approssimativo
24,0 ±5% Kg

E' vietata la riproduzione (anche parziale) del presente documento senza l'autorizzazione della Accumulatori Vipiemme spa