


BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Versione Carica Secca										
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Tester	Poli	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
B248S	V	Ah 20h	A (EN)	minuti	Amps	conico	X Box EL110 NATO		POS Sx/Dx	
	12	125	1000	230 a 25A	1000	1 standard	EL110 NATO	B0	Sx/Dx	8x4

TOP ENERGY TIR

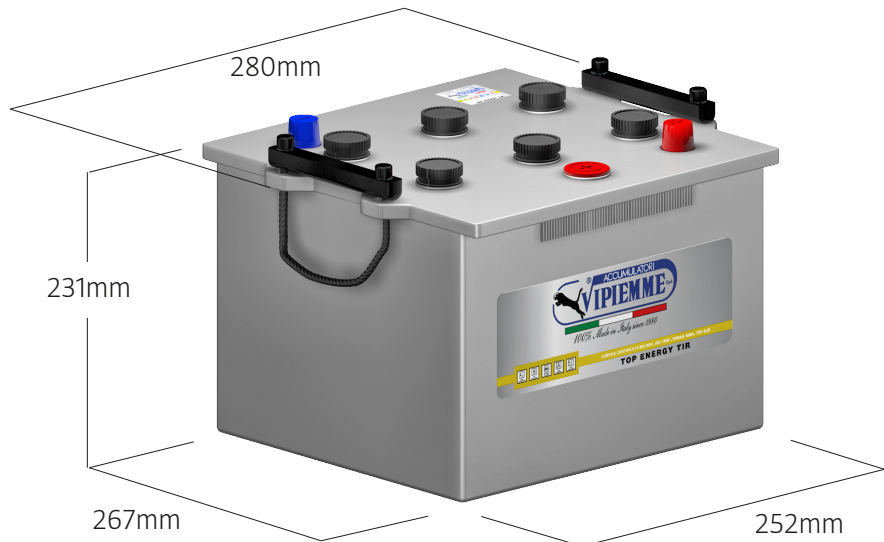


COLORE DI BOX E COPERCHIO
Grigio

Caratteristiche tecniche




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
per densità e caratteristiche elettriche 25°



ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1,28 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 7,2l



PIASTRE
piastre costruite in lega Pb/Sb.



PESO PER BATTERIA
carica approssimativo 24,0 Kg