

MADE IN ITALY




VERSIONE CARICA

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res. Cap.	Polo	Box	Attacchi alla base	Schema	Per Pallet
	V	Ah 20h	A (EN)	Minuti	Conico				
B213C	12	220	1400	510 (25A)	1 standard	C	B0	+ sinistra	6x3=18

TOP ENERGY TIR

Classificazione EN50342-1

W2	C2	V2	E1
----	----	----	----

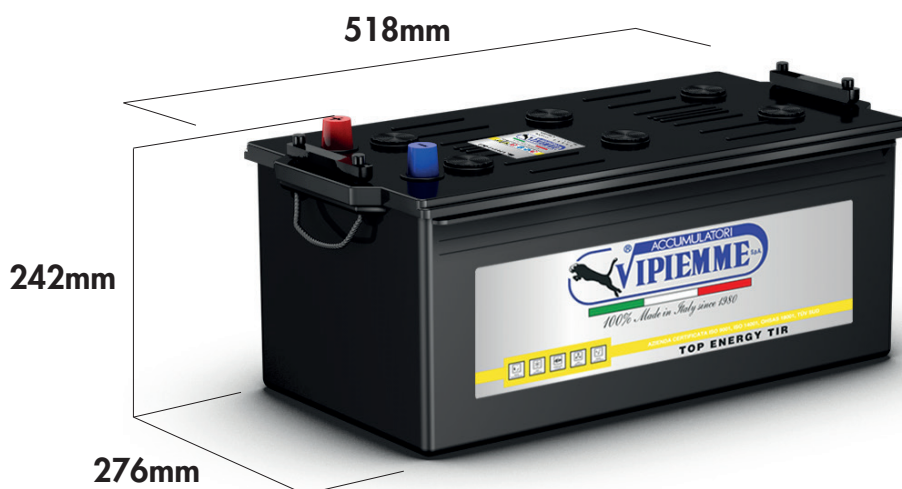


COLORE BOX E COPERCHIO
Nero


CARATTERISTICHE TECNICHE




BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
In conformità alla normativa EN50342-1



ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1.29 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 16,1 l



PIASTRE
Griglie fuse costruite in lega Pb/Sb
imbustate con materiale polietilenico.



PESO BATTERIA
carica approssimativo
57,5 ±5% Kg