


BATTERIA SENZA MANUTENZIONE

Versione Carica

Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
B244C	V	Ah 20h	A (EN)	minuti	a Squadra	box Balena		positivo dx	
	12	340	1270	850 a 25A	2 2 bulloni	N°6	B0	6	4x2=8

**SAF
ENERGY
MARINA**

con coperchio **H = 280**

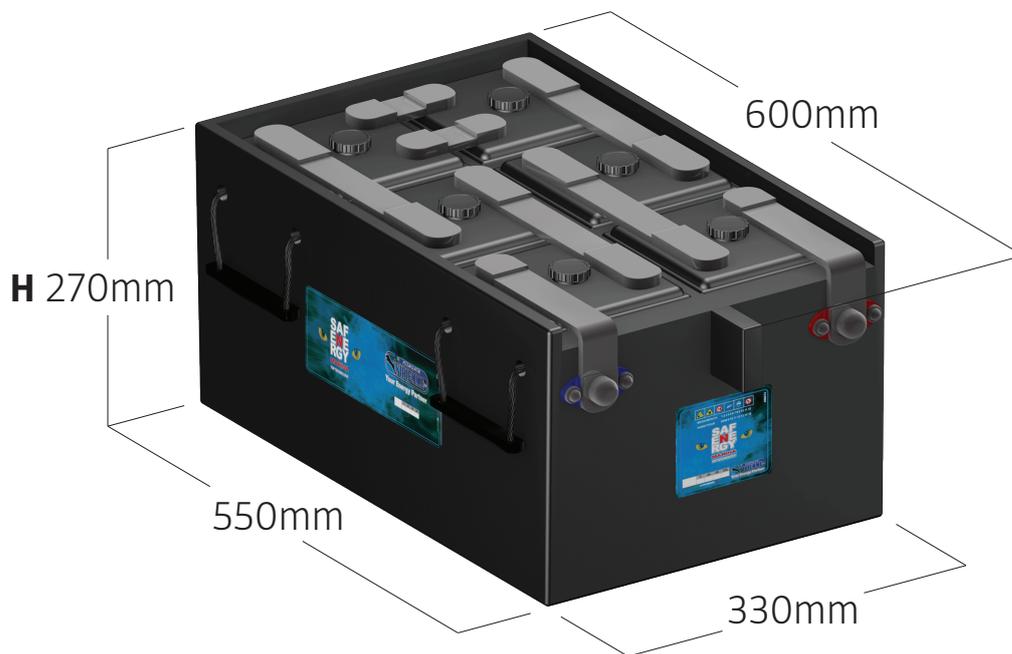


COLORE BOX E COPERCHIO
Nero

Caratteristiche tecniche




COPERCHIO
Copolimero polipropilene
BOX
PVC espanso + PVC caricato



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
per densità e caratteristiche elettriche 25°C



ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1,28 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 21 l



PIASTRE
piastre costruite in lega Pb/Sb
a basso contenuto di antimonio (norma DIN),
imbustate con separatori in PVC
con eventuale lana di vetro



PESO PER BATTERIA
carica approssimativo 98,5 Kg