


BATTERIA "HEAVY DUTY" SENZA MANUTENZIONE

Versione Carica										
Codice	Tensione	Capacità	Corrente di spunto	Res.Cap.	Tester	Polo	Coperchio	Attacchi alla base	Schema	Per pallet
B390C	V	Ah 20h	A (EN)	minuti		conico	X box 98COMP		positivo	
	12	105	750	185 a 25A	750	1 standard	98COMP	B0	Dx	12x2

SPIRIT ENERGY TIR

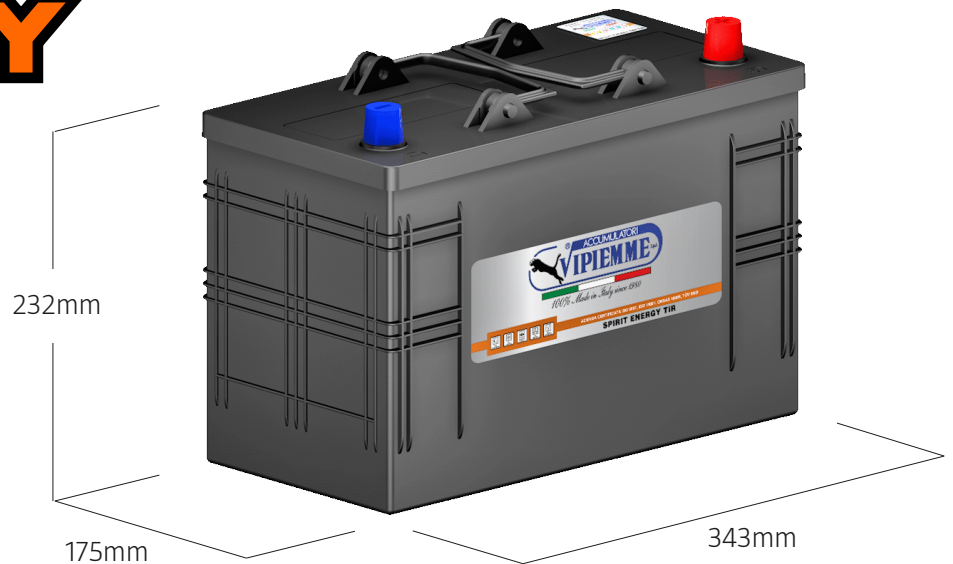


COLORE BOX E COPERCHIO
Nero


Caratteristiche tecniche



BOX E COPERCHIO
Copolimero polipropilene



TEMPERATURA DI RIFERIMENTO
per densità e caratteristiche elettriche 25°C



ACIDO SOLFORICO
di peso specifico -
1,28 +/- 0,01 g/ml
Volume Acido approssimativo 7.4l



PIASTRE
Griglie espanse costruite in lega Pb/Ca
imbustate con materiale polietilenico



PESO PER BATTERIA
carica approssimativo 26,5 Kg